



尺寸

- H2 = 983毫米/ 38.7英寸
- H3 = 1515毫米/59.6英寸
- T1 = 910毫米/35.8英寸
- T2 = 1080毫米/ 42.5英寸
- T3 = 1340毫米/ 52.8英寸
- B1 = 1220毫米/ 48.0英寸
- X = 940毫米/37.0英寸

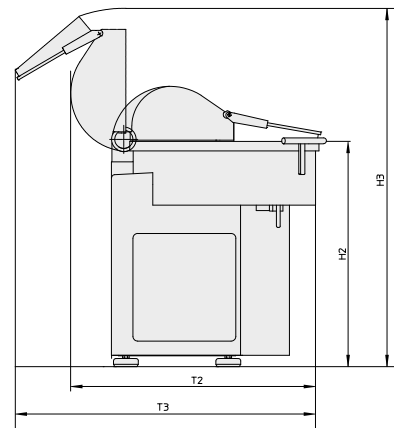

刀头

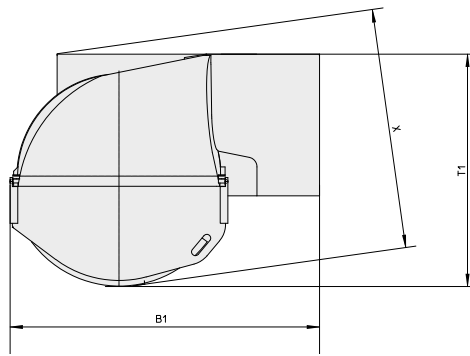

温度传感器



可升级至Auto-Command 4000

标准设备

- 通过膝顶开关操作
- 可更换平衡刀头
- 透明噪音盖由特殊塑料制成
- 外置不锈钢控制柜·集成主开关
- 设定温度或工作时间停机
- PT 100温度传感器集成到刮板中
- 隔音降噪
- 润滑点

辅助装置

- 失衡状态控制
- 各种刀头系统
- 最多设定9个温度和运行时间停机
- 带有十字开关的操作面板
- 电缆槽
- 无级调速 (仅适用于AC 版本)
- 4挡锅盘转速·无级可调 (仅适用于AC 版本)
- 轻松提起盖板
- 噪音盖锁
- 噪音盖阻尼
- 隔音降噪
- 排水螺丝

控制器：Auto-Command 1000

- 21.5" LED彩色触摸屏
- 不锈钢机箱
- 基于计算机自动控制
- 显示所有技术参数
- 程序控制
- 最多30个程序·每个程序10个步骤
- 最多可设置9个预设时间或温度停机
- 界面友好
- 维护和服务提示

可升级至Auto-Command 2000, 3000, 4000自动控制器

- 24" LED彩色触摸屏
- IP 69防水设计
- 高级配方控制·显示所需原辅料
- 用户管理
- 数据记录
- 生产计划
- 第二工作站·生产区外数据实时显示
- 支持接入MES或ERP系统

电机类型

AC-8

- 6挡无级可调刀速
- 2挡反向搅拌速度
- 2挡锅盘速度
- 变频调速三相电机

Ultra

- 2挡刀速
- 2挡正向搅拌速度
- 选配：2挡反向搅拌速度
- 2挡锅盘速度
- 三相电机驱动系统

Rasant

- 2挡刀速
- 2挡锅盘速度
- 三相电机驱动系统